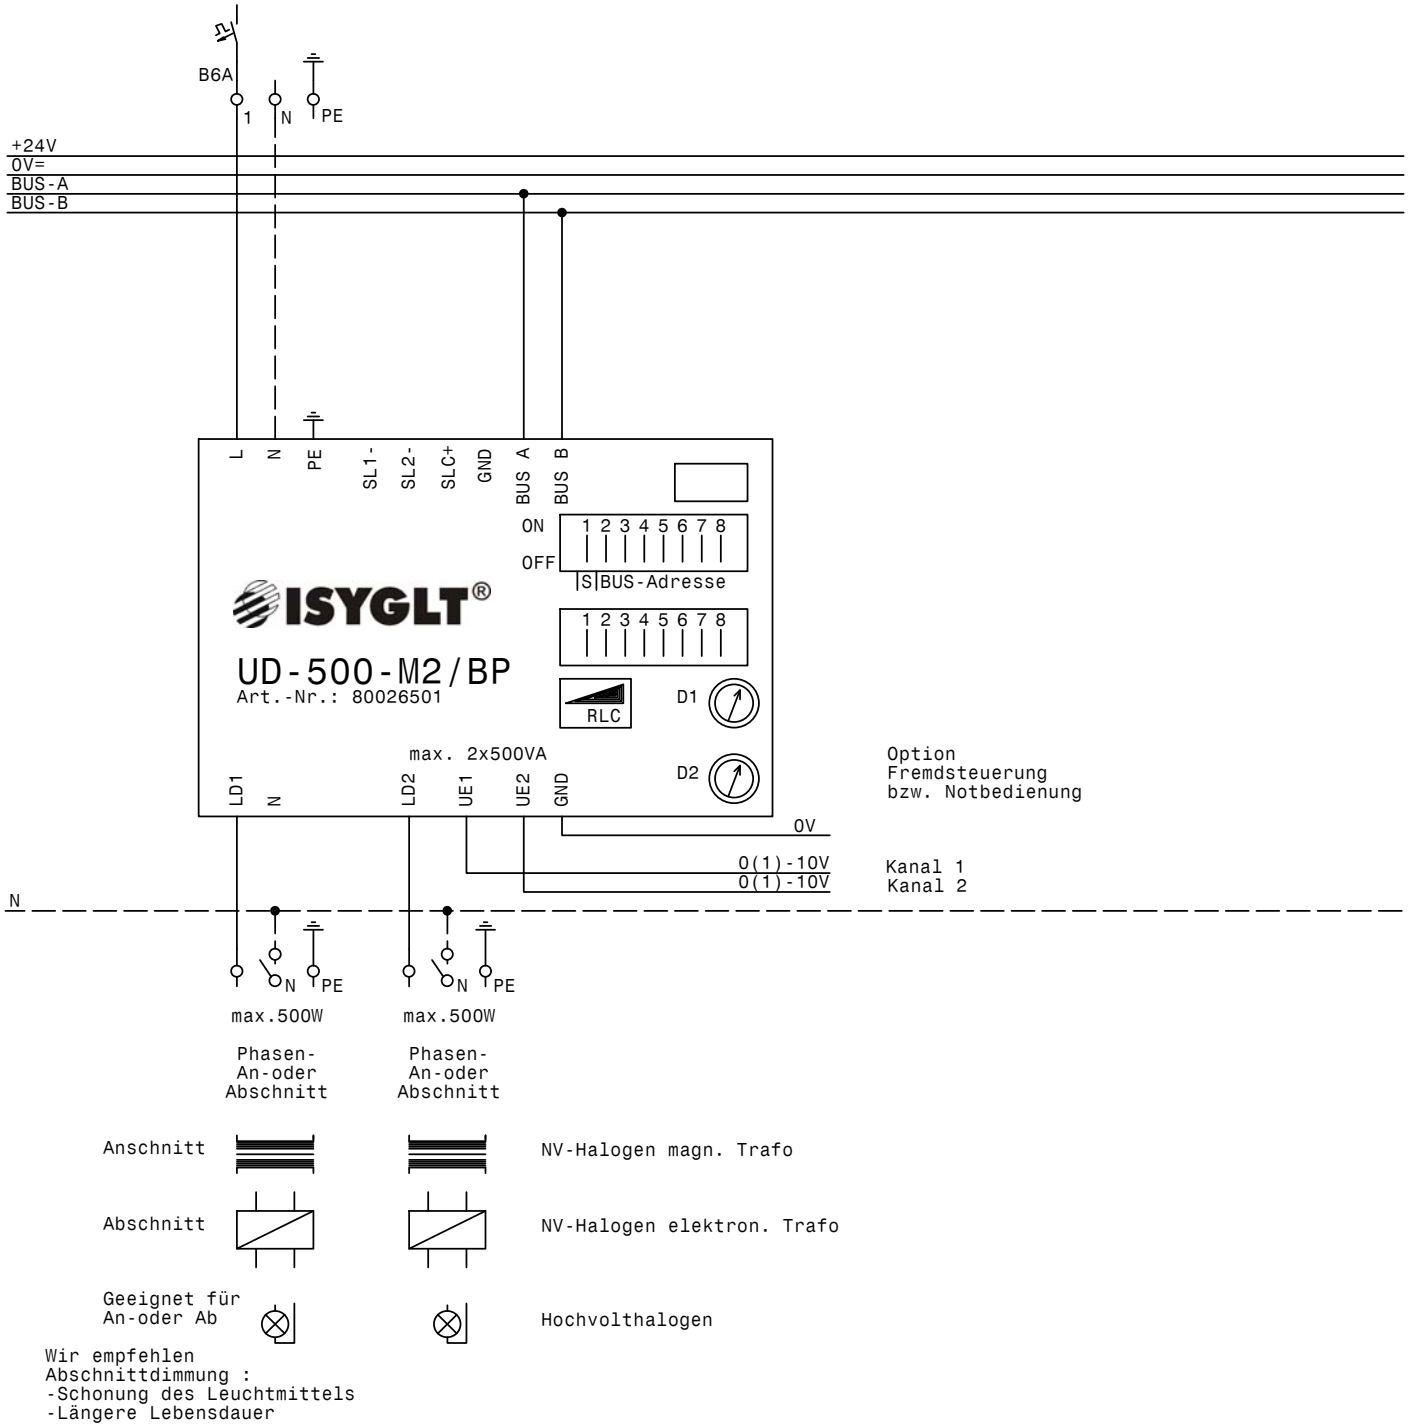
B6A
1
N
PE
+24V
0V=
BUS-A
BUS-B
L
N
PE
SL1-
SL2-
SLC+
GND
BUS A
BUS B
ON
OFF
1 2 3 4 5 6 7 8
S
BUS-Adresse
ISYGLT®
UD-500-M2/BP
Art.-Nr.: 80026501
RLC
D1
D2
max. 2x500VA
LD1
N
LD2
UE1
UE2
GND
Option
Fremdsteuerung
bzw. Notbedienung
0V
0(1)-10V
0(1)-10V
Kanal 1
Kanal 2
N
max.500W
max.500W
Phasen-
An-oder
Abschnitt
Phasen-
An-oder
Abschnitt
Anschnitt
NV-Halogen magn. Trafo
Abschnitt
NV-Halogen elektron. Trafo
Geeignet für
An-oder Ab
Hochvolthalogen
Wir empfehlen
Abschnittdimmung :
-Schonung des Leuchtmittels
-Längere Lebensdauer