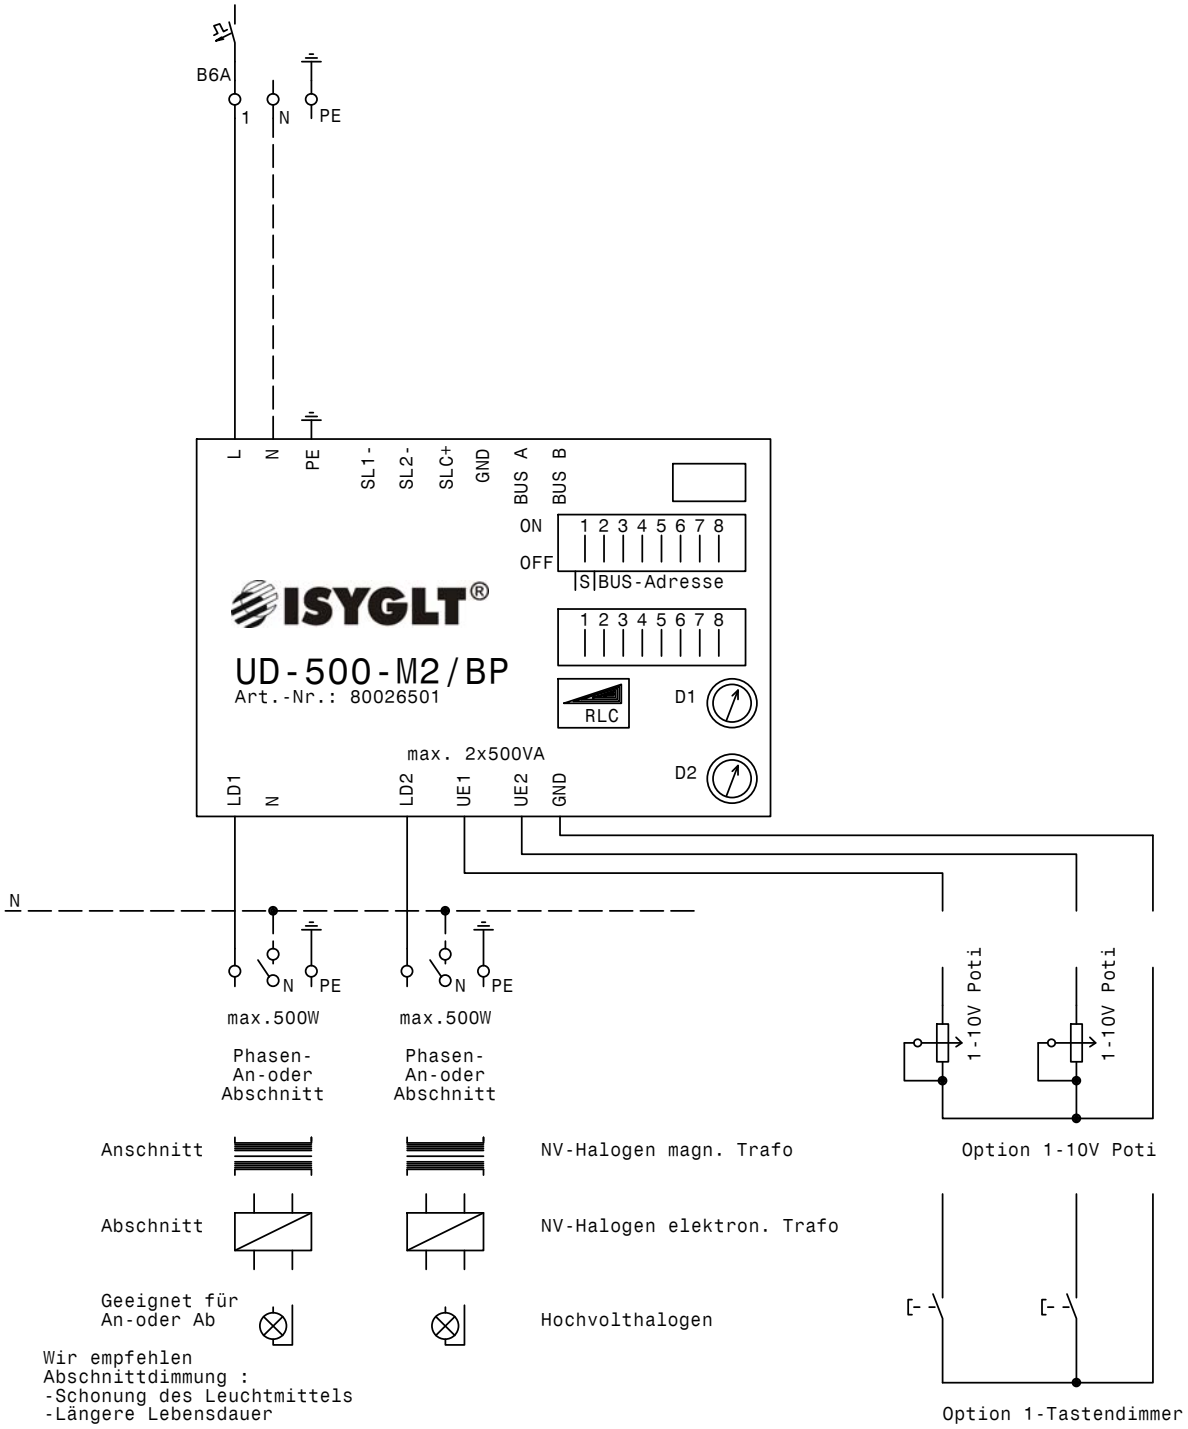
B6A
1
N
PE
L
N
PE
SL1-
SL2-
SLC+
GND
BUS A
BUS B
ON
OFF
1 2 3 4 5 6 7 8
|S|BUS-Adresse
ISYGLT®
UD-500-M2/BP
Art.-Nr.: 80026501
RLC
D1
D2
max. 2x500VA
LD1
N
LD2
UE1
UE2
GND
N
N
PE
max.500W
Phasen-
An-oder
Abschnitt
N
PE
max.500W
Phasen-
An-oder
Abschnitt
1-10V Poti
1-10V Poti
Anschnitt
NV-Halogen magn. Trafo
Option 1-10V Poti
Abschnitt
NV-Halogen elektron. Trafo
Geeignet für
An-oder Ab
Hochvolthalogen
Wir empfehlen
Abschnittdimmung :
-Schonung des Leuchtmittels
-Längere Lebensdauer
Option 1-Tastendimmer