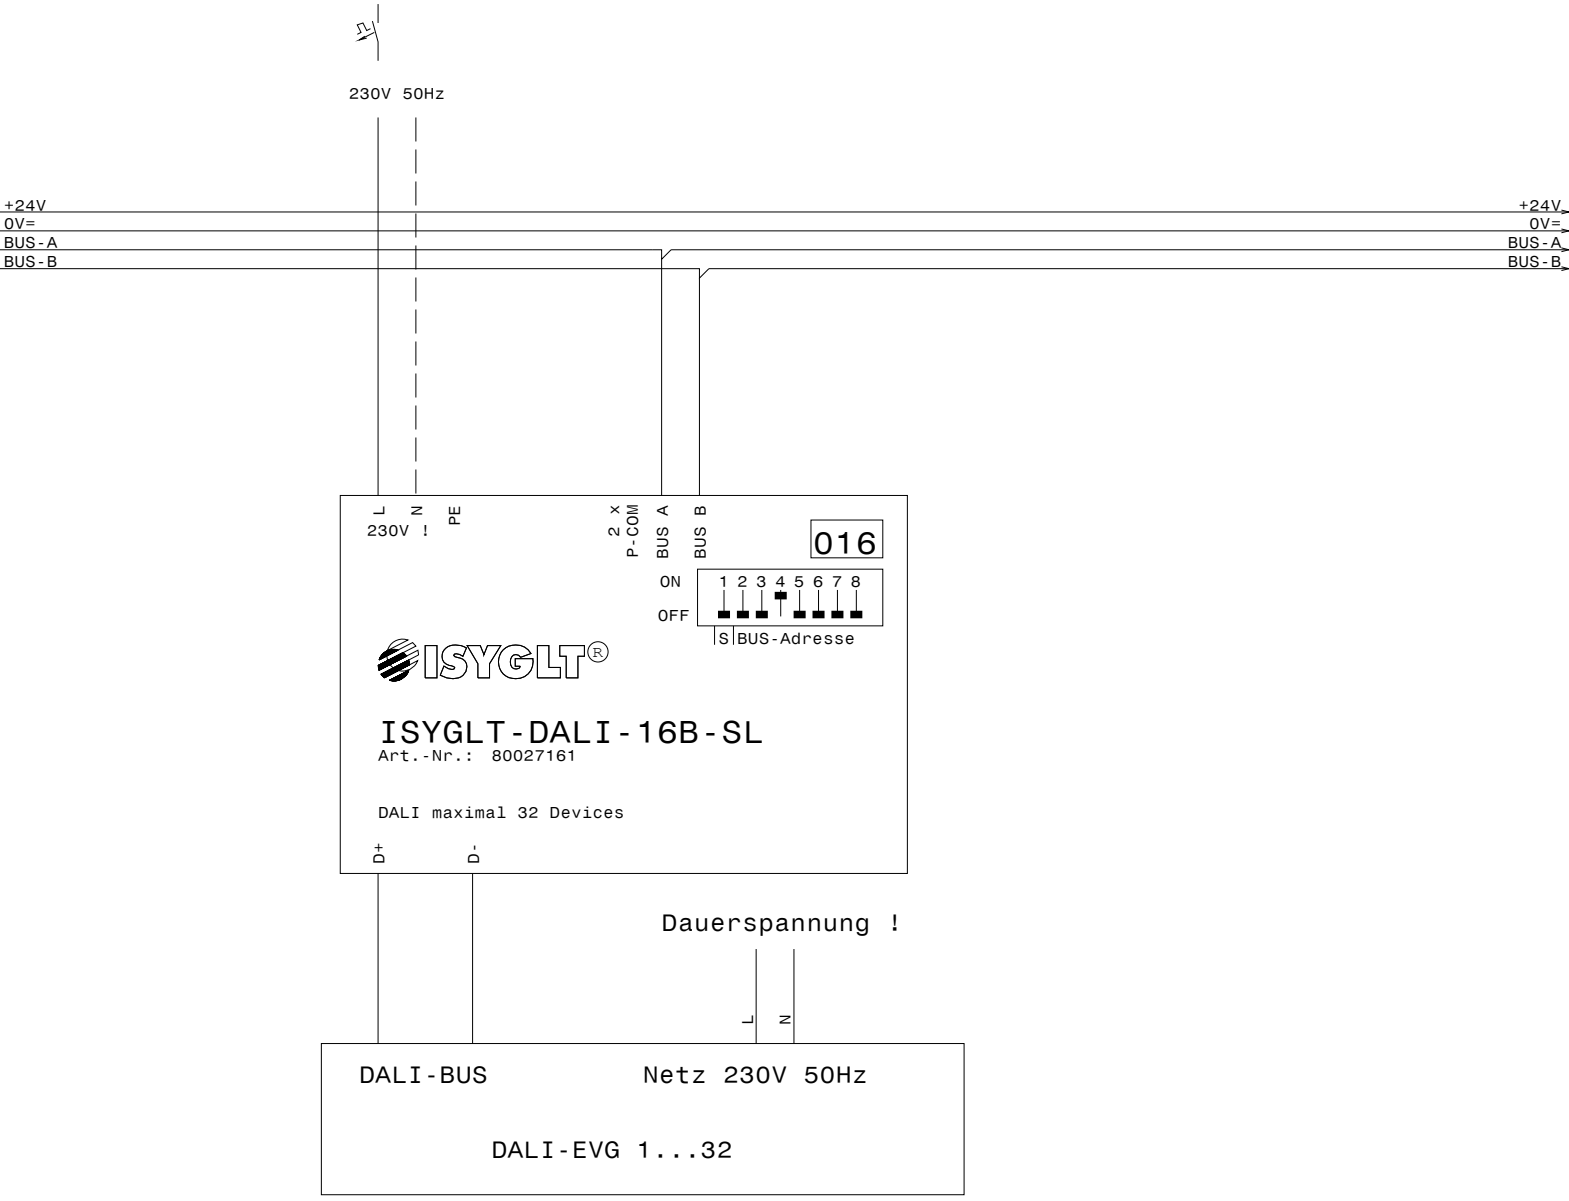
230V 50Hz
+24V
0V=
BUS-A
BUS-B
+24V
0V=
BUS-A
BUS-B
L
N
PE
230V !
2 x
P-COM
BUS A
BUS B
016
ON
OFF
1 2 3 4 5 6 7 8
S BUS-Adresse
ISYGLT®
ISYGLT-DALI-16B-SL
Art.-Nr.: 80027161
DALI maximal 32 Devices
D+
D-
Dauerspannung !
L
N
DALI-BUS
Netz 230V 50Hz
DALI-EVG 1...32